

# VÁLVULA DE LLENADO UNIVERSAL PLUS

REF. 022850001

- Fácil graduación en altura a nivel del agua.
- Filtro que protege el mecanismo interno de impurezas en el agua.
- Sistema anti sifón.
- Llenado silencioso.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: plástico.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L):  
309 x 107 x 43 mm. / 312,2 x 4,2 x 1,7 pulg.
- Peso neto aproximado: 280gr. / 0,62Lb.
- Peso bruto aproximado: 320gr. / 0,71Lb.

## PRESIÓN DEL SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 10 Psi.
- Presión máxima recomendada: 150 Psi.

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Temperaturas máxima de trabajo: 48 °C / 118,4 °F.
- Vida útil: 75.000 ciclos.
- Capacidad de refill: > 20%.


## CUIDADOS Y LIMPIEZA

No utilice limpiadores colocados en el tanque del servicio sanitario que contengan blanqueador o cloro. El uso de estos productos:

1. Causará daños a los componentes del tanque; puede causar desbordamientos y daños a la propiedad.
2. Anulará la garantía.



## PLANOS TÉCNICOS

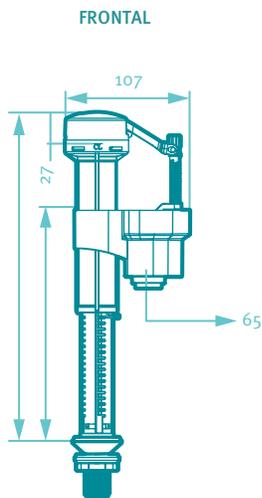

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Unidades: mm.

## Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO  
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL  
COMPATIBLES



GARANTÍA  
GRIVAL

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.  
[grival.com](http://grival.com)

# GRIVAL