

SMART

Sanitario alargado de una pieza
Descarga sencilla de botón superior

Tecnología SifonJet

- Alta evacuación con menos agua.
- Capacidad de descarga de 500 gr.
- Consumo de agua de 4,8 Lpf. (1,28 Gpf).
- Perfil de taza alargada.
- Altura familiar, recomendado para cualquier usuario adulto.
- Asiento de cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.



SERVICIO
POST VENTA



GARANTÍA
INTEGRAL



AÑOS DE
GARANTÍA
(grifería)



AHORRO
DE AGUA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Vítreo
Dimensiones Generales (H x L x W)	634 x 736 x 368 mm 24,96 x 28,97 x 14,48 pulg
Dimensiones Empacado (H x L x W)	635 x 735 x 380 mm 25 x 28,93 x 14,96 pulg
Presión de agua	20 - 80 PSI
Sistema de descarga	Descarga sencilla (single.)
Espejo de agua	175 x 255 mm. - 6,88 x 10 pulg
Altura de sello	61 mm. - 2,4 pulg
Diámetro del sifón	50,8 mm. - 2 pulg
Peso Neto (aprox.)	30,6 kg. - 67,46 lb
Peso Bruto (aprox.)	33,2 kg. - 73,2 lb



IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El 95% de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraídos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	% aprox.	Extr. / Fabr.
Pasta cerámica:	93,5%	Extr. / Fabr.
Arcillas Arcabuco (Boyacá)		Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)	89,5%	Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EE.UU, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		Extraído
Esmalte Vidriado:	6,5%	Extr. / Fabr.
Esmalte (Sabaneta - Antioquia)	6,5%	Fabricado

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de 305 mm. - 12 pulg. de la pared terminada.

COMPONENTES

Referencia	Descripción	Peso aproximado
E29180001	TZ-TQ-TP Smart Single EL 58MM Sin CJ	22,6 kg. - 45,2 lb.
798770001	Válvula LLenado Smart RD	2 kg. - 4,4 lb.
499995	PZ. ENSAM Accionador. Smart Single	620 gr. - 1,36 lb.
4000004487	Botón Push CORONA A3511 58M	430 gr. - 0,94 lb.
977020001	Asiento Versatile CS Alongado Blanco	50gr. - 0,11lb.
O90821005	Asiento Sanitario SG-Montecarlo AL	1,79 kg. - 3,94 lb.

COLORES

100 Blanco

Ref. O39181001 sanitario smart AL single blanco en cj

103 Bone

Ref. O39181031 sanitario smart AL single bone en cj

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota (Antioquia - Col.)

17% Planta Madrid (Cundinamarca - Col.)

MATERIAL EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

70% Fibra virgen

30% Reciclado



Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: LEED, CASA COLOMBIA y EDGE.

CARACTERÍSTICAS Y ACTUALIZACIONES


· Válvula de suministro antisifón:

Válvula de entrada con sistema hidrostático que no requiere ajuste por cambios de presiones en la línea de suministro.

· Válvula de descarga:

Válvula de descarga tipo torre de fácil mantenimiento, menor probabilidad de fugas y mayor resistencia a ataques químicos.

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

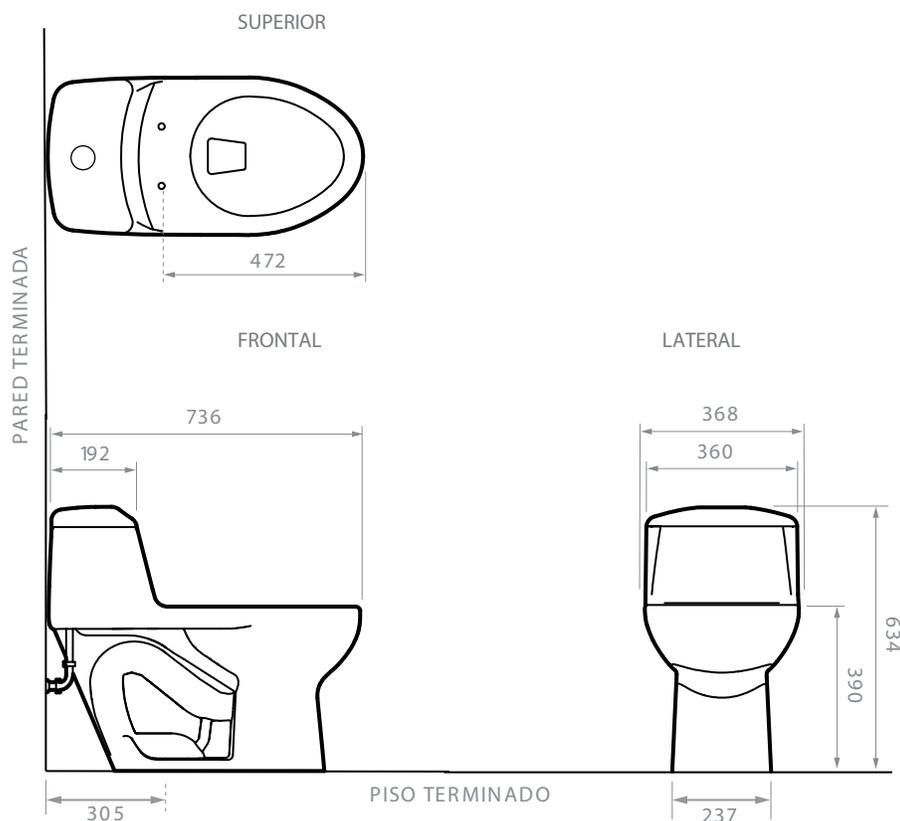

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá 404 88 84

CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 1-800-2202-304

El Salvador (503)-2136-8523 / Honduras San Pedro Sula (504) 2558-0529

Honduras Tegucigalpa (504) 2221-1203 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202

MÉXICO: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

